


Portkonverter RS-232 till RS485

Art.-Nr. TV8469

Seite 1 von 1

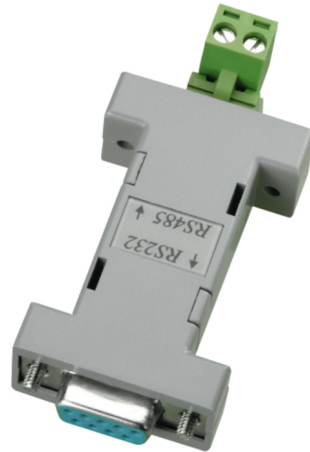

Med hjälp av gränssnittsomvandlaren styr du en PTZ-domekamera från din dator. Gränssnittsomvandlaren ansluts med datorn via en seriell anslutning (RS232) och domekameran ansluts med gränssnittsomvandlaren med hjälp av en RS485 bussledning med två ledare. Totalt kan du manövrera upp till 31 domekameror med din dator. Då ansluts en domekamera direkt till omvandlaren och de resterande 30 kamerorna förbinds med varandra. Den maximala överföringsräckvidden från gränssnittsomvandlaren till den sista domekameran är 1200 meter.

Tekniker

- Konverterar RS232 till RS485, halv duplex

Tekniska data - Portkonverter RS-232 till RS485

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Anslutningar | RS-232/RS-485 |
| Anslutningsbara enheter | 31 |
| Baudhastighet | Automatisk, max. 115200 |
| Bredd | 17 mm |
| Höjd | 33 mm |
| Kommunikation | Halv duplex |
| Längd | 53 mm |
| Mått | (B x H x D) 17 x 33 x 53 mm |
| Överföringsavstånd | 1.200 m |