


# 0,5 m CAT 6A S/FTP PIMF flardkabel

Art.-Nr. TVAC40801

Seite 1 von 1

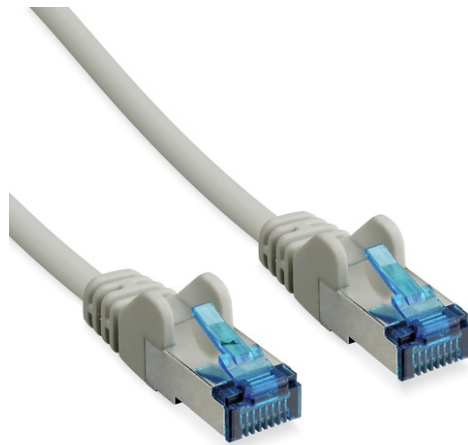

De CAT 6A S/FTP PIMF-patchkabel biedt betrouwbare datatransmissie voor uw videobewakingsysteem en kan universeel gebruikt worden om alle netwerkcompatibele apparaten aan te sluiten. CAT 6A is ontworpen voor snelle transmissiesnelheden tot 10 gigabit per seconde. S/FTP PIMF-kabels worden bovendien gekenmerkt door hun hoogwaardige dubbele afscherming en bieden zo bescherming tegen externe interferentie en overspraak.

## Technologieën

- Twisted-pair kabel met RJ45-stekker
- Geschikt voor Ethernet-netwerken tot 10 gigabits per seconde
- Ontworpen voor werkfrequenties tot 500 MHz
- De kernen worden paarsgewijs afgeschermd met metaalfolie
- Volledige kabel is bovendien voorzien van vlechtscherming
- RoHS compliant

## Technische gegevens - 0,5 m CAT 6A S/FTP PIMF flardkabel

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Aansluitingstype         | RJ45 connector          |
| Aders                    | 4 x 2 x AWG 27/7        |
| Afscherming              | S/FTP PIMF              |
| Brutogewicht             | 0,028 kg                |
| Diameter aders           | 0,457 mm                |
| Isolatie                 | PVC                     |
| Kabellengte              | 0,5 m                   |
| Kabelsoort               | CAT 6A Twisted pair 1:1 |
| Max. bedrijfstemperatuur | 70 °C                   |
| Min. bedrijfstemperatuur | -10 °C                  |
| Nettogewicht             | 0,026 kg                |