140/120

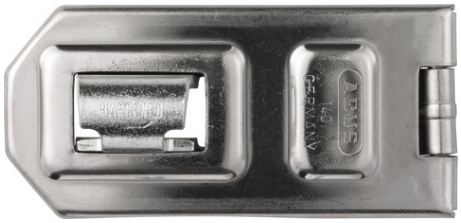

DISCUS®-OVERVALLEN

De veiligheidsgraad van de overval moet altijd exact zijn aangepast aan het desbetreffende hangslot, omdat de beide veiligheidsproducten ‘overval’ en ‘hangslot’ symbiotisch bij elkaar horen. De zwakste schakel is daarbij het meest relevant voor de mate van bescherming.

ABUS biedt een breed assortiment veiligheids-overslagen met verschillende beschermfactoren. De overvallen van deze overslagen zijn bijvoorbeeld te herkennen aan de verdekt aangebrachte schroeven. Bovendien liggen de gehard stalen ogen waardoor de beugel van het hangslot wordt gevoerd binnen de overval om zo optimaal bescherming te bieden tegen pogingen tot braak. In combinatie met het passende hangslot zorgt de overval voor de hoogste mate van veiligheid bij het beveiligen van deur en poort. De robuuste ABUS 140/120 Diskus-overval is geschikt voor draaideuren, d.w.z. dat het deurblad en het deurkozijn zich op één niveau bevinden. Het ontwerp is afgestemd op de originele ABUS Diskus®-hangsloten, zodat de beugel is afgeschermd tegen ontsluitingsgereedschap.

Technologieën

- Sluithaak en scharnier van roestvrij staal
- Robuuste constructie
- Scharnierstiften tegen uitdrijven beschermd
- Gehard stalen oog
- Ideaal voor Diskus® hangsloten
- Verdekte schroefgaten

Toepassing en gebruik

- Beveiliging van waardevolle goederen / voorwerpen of bij een hoog diefstalrisico
- Het Diskus® hangslot- en overslagprincipe verenigt hoge veiligheid met extreem hoge anti-corrosiebestendigheid
- Voor toepassing met een origineel ABUS Diskus® hangslot (60mm – 80mm)

Varianten

- Maat 120: geschikt voor inslaande deuren, d.w.z. deurpaneel en deurkozijn liggen op één niveau
- Maat 190: dubbel scharnier, geschikt voor openslaande deuren, d.w.z. deurpaneel en deurkozijn liggen niet op

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 04/2024

140/120

één niveau en hoekoplossingen

Technische gegevens - 140/120

Afwerking	roestvrij staal
Breedte b	56 mm
Gewicht	312 g
Lengte a	120 mm
Oogje gat c	12,5 mm
Security level Huisbeveiliging	8
EAN	4003318053122

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 04/2024