


Cylindre à languette CR84

Seite 1 von 2

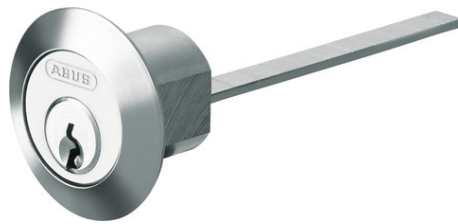

LE CLASSIQUE

Une technique de fermeture éprouvée des millions de fois pour vos portes d'entrée et d'appartement.

Même la meilleure porte ne vous protège pas suffisamment si vous misez sur des cylindres de porte de qualité inférieure. Vous pouvez compter sur celui-ci. Ce cylindre à 5 goupilles se caractérise par sa longue durée de vie. Seuls des matériaux à faible usure sont utilisés. Son profil de clé paracentrique rend difficiles les tentatives d'ouverture raffinées. Les contre-goupilles spéciales améliorent la résistance aux tentatives de manipulation.

Technologies

- Fabrication dans le respect des normes DIN EN 1303 et DIN 18252 et de la certification ISO 9001:2015
- Les goupilles à tête de champignon du boîtier augmentent la résistance contre le crochetaje et les manipulations.
- Profil de clé paracentrique contre les tentatives d'ouverture ingénieuses
- Cylindre à 5 goupilles
- Matériaux de haute qualité : longue durée de vie grâce à des matériaux à faible usure
- trois clés incluses
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 5

Utilisation et application

- Portes d'entrées, portes d'appartement
- Fermeture identique combinable avec les barres blindées, les serrures de porte supplémentaires et les cadenas ABUS tels que 85, 86TI et 83
- Les cylindres à partir de 60 mm remplissent les exigences de la norme DIN EN 1303:2015-08, annexe A, classe B et conviennent pour les portes coupe-feu et anti-fumée.

Variantes

- Finition : nickelé (N)
- Demi-cylindres, cylindres doubles, extérieurs et à bouton
- en boîte individuelle
- Cylindres de service livrables

Cylindre à languette CR84

Caractéristiques techniques - Cylindre à languette CR84

Carte de propriété	Non
Fonction d'urgence et de danger	Non
Niveau de sécurité	5
Poids	193 g
Protection anti-perçage	Non
clé réversible	Non
coloris	nickelé
fire resistance doors	Non
type de cylindre	cylindre extérieur
EAN	4003318025341

Dessin technique

