


# Funk-Nachrüstset für FTS 96 (weiß)

Art.-Nr. FU8402W

Seite 1 von 2

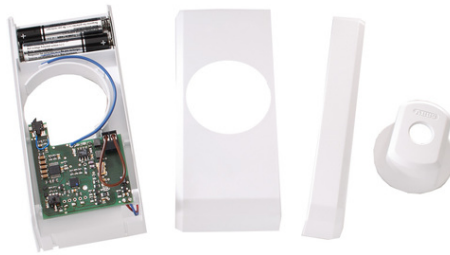

Auf den ersten Blick ist die rein mechanische Fenstersicherung FTS 96 von der elektronischen Funk-Fenstersicherung FTS 96 E nicht zu unterscheiden. Mit dem Funk-Nachrüstset präparieren Sie die mechanische Fenstersicherung FTS 96 für den Einsatz mit der Secvest 2WAY. Im Funk-Nachrüstset sind enthalten: Ein neuer Drehknopf, neue Abdeckhaube, Schloss und Schlosskasten, sowie Batterien und ein Elektronikaufsatz. Das Umrüsten bereits montierter FTS 96 Fenstersicherungen ist jederzeit möglich.

Hinweis:

Um die Funkreichweite der mechatronischen Produkte vor Ort optimal zu erfassen, empfehlen wir bei ABUS Funktestbox.

## Technologien

- Doppelter Schutz durch Verbindung von mechanischer Sicherheit mit elektronischer Überwachung
- Aktiver Einbruchschutz durch einfaches Nachrüsten der Mechanik mit Elektronik
- Detektiert bereits den Einbruchversuch
- Anschlussmöglichkeit für passiven Glasbruchmelder

## Technische Daten - Funk-Nachrüstset für FTS 96 (weiß)

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Abmessungen                         | (BxHxT)78x125x55 mm                   |
| Anschlüsse                          | Klemmterminal                         |
| Batterie - Typ                      | 2 x 1,5 V LR03 AAA Alkaline Batterien |
| Batterie - max. Batterielevensdauer | 2 Jahr(e)                             |
| Breite                              | 78 mm                                 |
| Detektionsverfahren                 | Magnetfeldmessung                     |
| Funkfrequenz                        | 868,6625 MHz                          |
| Funkleistung                        | 10 mW                                 |
| Gehäusematerial                     | ABS                                   |
| Höhe                                | 125 mm                                |
| Länge                               | 55 mm                                 |

# Funk-Nachrüstset für FTS 96 (weiß)

Art.-Nr. FU8402W

Seite 2 von 2

## Technische Daten - Funk-Nachrüstset für FTS 96 (weiß)

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Max. Betriebstemperatur                 | 55 °C                            |
| Max. Reichweite Empfangen<br>(Freifeld) | 100 m                            |
| Max. Reichweite Senden<br>(Gebäude)     | 30 m                             |
| Min. Betriebstemperatur                 | -10 °C                           |
| Modulation                              | FM                               |
| Montageort                              | Fenster und Türen                |
| PSTI Konformität erforderlich           | Nein                             |
| Sabotageüberwachung                     | Ja                               |
| Sensortyp                               | Reed-Kontakt, Magnetfeldsensorik |
| Spannungsversorgung DC                  | 3 V                              |
| Spannungsüberwachung                    | Ja                               |
| Umweltklasse                            | II                               |