


ABUS Dual Transponder sort MIFARE DESFire EV1 4K (Security)/EM4102

Art.-Nr. ACTP20004S

Seite 1 von 2

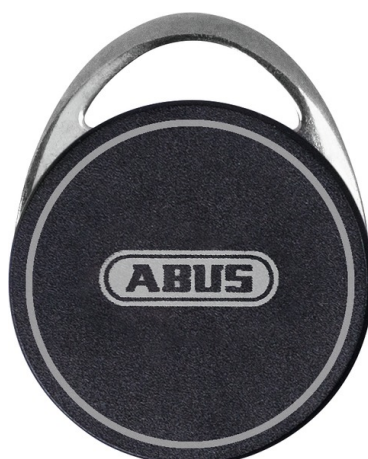

Teknologier

- Flot RFID-nøglering (Dual: MIFARE® DESFire® 4K EV1 & EM4102)
- Kontaktløs åbning af alle ABUS CodeLoxx, wAppLoxx- og TECTIQ-dørkomponenter
- Bediening van andere ABUS beveiligingssysteem, bijv. Secoris inbraakalarmsysteem
- Højeste beskyttelse mod kopiering og manipulation med forprogrammeret ABUS-sikkerhedsprogram
- Egner sig til anvendelse indendørs og udendørs (IP68)
- Nem styring takket være den fortløbende nummerering
- Robust konstruktion

Tekniske oplysninger - ABUS Dual Transponder sort MIFARE DESFire EV1 4K (Security)/EM4102

Anvendelsesområder	Låsemedie til ABUS' adgangskontrolsystemer (wAppLoxx & TECTIQ)
Beskyttelsesklasse IP	68
Bruttovægt	0,09 kg
Farve	sort
Konstruktion	Nøgleknap
Kort betegnelse for vare	T-MIF-DES-4K-SEC-DUAL-S
Læsertype	MIFARE® DESFire® 4K EV1 (70pf) / EM 4102
Maks. driftstemperatur	50 °C
Materiale	Novodur (krop), poleret rustfrit stål (kant)
Min. driftstemperatur	-20 °C
Mål	36,5 x 45,3 x 5,5 mm
Nettovægt	0,06 kg
Programmering af transponder	Adgangskontrolsoftware og kortlæser
Programmeringsteknologi	RFID (13,56 MHz / 125 KHz)

ABUS Dual Transponder sort MIFARE DESFire EV1 4K (Security)/EM4102

Art.-Nr. ACTP20004S

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - ABUS Dual Transponder sort MIFARE DESFire EV1 4K (Security)/EM4102

RFID-frekvens	13,56 MHz
RFID-konformitet	ISO 14443
RFID-teknologi	MIFARE® DESFire® EV1, EV2, EV3 & EM4102
Sikkerhedsegenskaber	Kopi- og læsebeskyttelse via MIFARE® DESFire® + ABUS-sikkerhedsapplikation
Transponderkonformitet	Passiv transponder ISO 14443 A (MIFARE® DESFire®)
Transponderkryptering	AES 128-bit