


# Serrure en applique ASS SF PZ pour cylindres (DIN R/L 60)

Seite 1 von 2

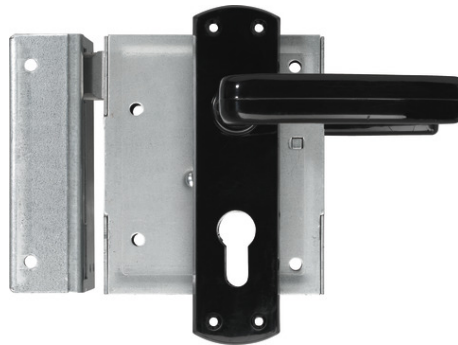

## BIEN VERROUILLÉ

Verrou en acier massif, mécanisme solide : La serrure à visser ASS HF protège contre les intrusions grâce à son loquet qui se ferme.

ABUS propose des serrures à encastrer pour de nombreuses possibilités d'application. Les serrures dites à visser constituent une particularité dans ce domaine. Elles ne sont pas encastrées à l'intérieur d'un battant de porte, mais vissées sur un côté de la porte. La serrure à visser ABUS ASS SF a un pêne dormant. Lorsque l'on actionne le loquet, celui-ci se déplace vers l'intérieur. L'ASS SF est disponible en exécution pour cylindre de porte ou avec clé à gorges.

## Technologies

- Boîtier zingué
- Verrou métallique massif
- Mécanique robuste
- Pour panneau de porte jusqu'à 60 mm
- SF = bec-de-cane fermant
- PZ = pour cylindre
- BB = clé à gorges
- Livré avec le boîtier, double verrouillage et garniture extérieure
- Plaque extérieure et paire de poignées : noir

## Utilisation et application

- Domaine d'utilisation universel
- Convient pour les portes et les portails DIN droite et DIN gauche

## Variantes

- Couleur : zinc

# Serrure en applique ASS SF PZ pour cylindres (DIN R/L 60)

Seite 2 von 2

---

## Caractéristiques techniques - Serrure en applique ASS SF PZ pour cylindres (DIN R/L 60)

Niveau de sécurité	5
Poids	853 g
coloris	zingué
EAN	4003318224195