


Mini-clip-inbouwvoeding 5V / 2A

Art.-Nr. TVAC35210

Seite 1 von 1

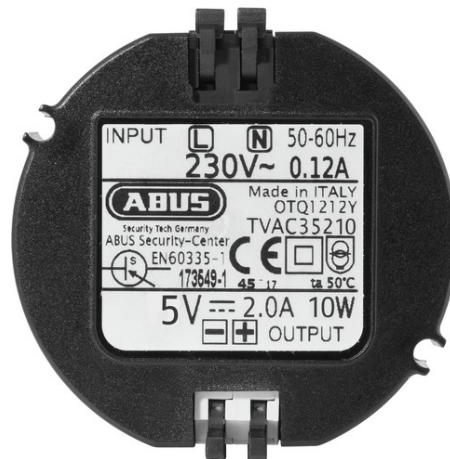

De gestabiliseerde mini-clip-inbouwvoeding (230 V AC / 5 V DC, 2 A) voedt uw video componenten. De doorontwikkeling met een hendel-veerklem zorgt voor een snelle installatie zonder gereedschap of extra klem. Met de compacte afmetingen is hij bijzonder geschikt als inbouwvoeding voor inbouw in een 55mm-inbouwdoos en overal waar weinig ruimte voor voedingsspanning beschikbaar is.

Technologieën

- Snelle installatie: Hendel-veerklem voor montage zonder gereedschap
- Snelle inbouw in 55mm-inbouwdozen
- Ingangsspanning 230 V AC
- Uitgangsspanning: 5 V DC bij 2,0 A

Technische gegevens - Mini-clip-inbouwvoeding 5V / 2A

Aansluitingstype	beugel
Afmetingen	(\emptyset x H) 53 x 27 mm
Ingangsspanning AC	100 - 230 V
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Nominale stroom	2.000 mA
Uitgangsspanning DC	5 V