


Secoris 8-voudige relaisprintplaat

Art.-Nr. AZM060000

Seite 1 von 2

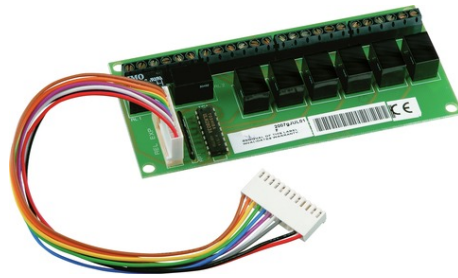

UITGANGEN AAN BOORD: VOOR ALARMRESPONS, SLIMME SCENARIO'S.

ABUS Secoris is het alarmsysteem voor kantoren en bedrijfspanden. Het 8-voudige relaisbord is een uitbreidingsmodule voor het Secoris alarmpaneel.

8 uitgangscontacten

De 8-voudige relaisprintplaat biedt spanningsvrije uitgangscontacten voor het alarmpaneel en andere apparaten. Elk door de plug-by uitgangen van het paneel om te zetten in een relaisuitgang.

Uitgangen configureren, actuators activeren

De krachtige uitgangen worden geactiveerd door specifieke gebeurtenissen (bijv. alarm, brand, overval). Ze kunnen ook worden gebruikt om Smart Home-scenario's in het gebouwenbeheersysteem te implementeren. Handmatige activering van de scenario's, bijv. door een druk op een knop op het bedieningspaneel, via afstandsbediening of app, is ook mogelijk.

Meer schakelvermogen voor BUS-componenten

Hebben je actuators (bijv. rolluiksturing) meer schakelvermogen nodig? De 8-voudige relaisprintplaat levert het. En wordt eenvoudig aangesloten op de Secoris alarmcentrale.

Technologieën

- ABUS Secoris - het alarmsysteem voor betrouwbare beveiliging van kantoren en bedrijfspanden
- Breidt het alarmbedieningspaneel uit met 8 krachtige relais-schakeluitgangen
- Conversie van open collector/drain transistoruitgangen naar relaisuitgangen
- Activering van de relais-schakeluitgangen door vooraf gedefinieerde gebeurtenissen (alarm, brand, overval) en activering van de gewenste reactie (bijv. externe sirene gaat af, rolluik gaat omhoog, licht gaat aan)
- Maakt schakelen van actuators mogelijk om smart home-scenario's te besturen en vormt een interface naar gebouwautomatisering
- Relais schakelcapaciteit 1 A elk (30 V DC/120 V AC)

Secoris 8-voudige relaisprintplaat

Art.-Nr. AZM060000

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Secoris 8-voudige relaisprintplaat

Afmetingen	(bxhxd) 130x25x60 mm
Breedte	130 mm
Hoogte	25 mm
Lengte	60 mm
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Schakelvermogen	1 W
Stroomopname	150 mA
Uitgangen	8 relaisuitgangen NO/NC potentieelvrij
Voedingsspanning DC	12 V