


7" PoE berøringskjerm hvit, LAN / WiFi for dørintercom

Art.-Nr. TVHS20200

Seite 1 von 3

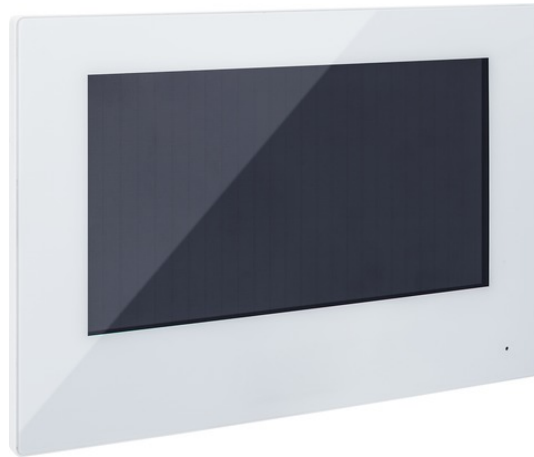

TOTALT MODULÆRT: VIDEO DØRINTERCOM

Se personer foran døren, snakk med dem, åpne døren. Enkel å installere, modulær for å passe til enhver bygning - og enkel å betjene på skjermen.

Se alt, før en samtale, og åpne døren

Den 7" berøringskjerm er innendørsstasjonen for betjening av ModuVis-dørintercom. Den viser levende bilder fra videomodulen (og ekstra kameraer) og gir mulighet for samtale av høy kvalitet. Døren åpnes med touch - via døråpneren (dørbuzzeren) som er koblet til videomodulen. Skjermen har en intern lagring (microSD) for opptak av scener.

Praktisk drift lokalt og på farten: via monitor & app

Betjening er valgfritt via den stasjonære berøringskjermen eller mobilen på smarttelefon/nettbrett ved hjelp av ABUS Link Station-appen.

7" PoE berørings skjerm hvit, LAN / WiFi for dørintercom

Art.-Nr. TVHS20200

Seite 2 von 3

IP-installasjon (PoE, WLAN)

Kommunikasjonen mellom PoE-skjermen, videomodulen og andre moduler foregår via IP-nettverket. Skjermen er enkel å koble til ved hjelp av PoE-installasjon eller den kan brukes via WLAN og separat strømledning. 2-leder variant.

Helt modulær, kan utvides allsidig

En klar fordel: Avhengig av behov er opptil 49 boenheter tilgjengelige med ModuVis-systemet - med én skjerm for hver leilighet. Ekstra sikkerhet: Opptil 16 IP-kameraer kan integreres for videoovervåking som kan vises på skjermen. Uansett hvilken variant av skjerm og videomodul (IP / PoE / WLAN eller 2-wire) er valgt - systemene er kompatible med hverandre.

Teknologier

- Innendørs stasjon for ModuVis dørintercom-system
- Enkel betjening og kommunikasjon med utmerket tale- og bildekvalitet i dørintercom-systemet
- Viser levende bilder fra videomodulen eller fra opptil 16 nettverkskameraer (IP/WLAN)
- Du kan ha en samtale, samt f.eks. åpne døren når dørklokken ringer
- Ta opp til intern lagring (kan utvides med microSD-kort)
- Lagring og visning av bilder av ubesvart anrop av personer som har ringt på
- Reléutgang for døråpner
- Digital inngang for etasje-dørklokker og for tilkobling til eksisterende ringeklokke
- PoE-nettverkstilkobling og WLAN/WiFi
- Inkl. veggbrakett (festeplate)

Tekniske data - 7" PoE berørings skjerm hvit, LAN / WiFi for dørintercom

Alarmutgang	2 (2A@30VDC / 0.5A@125AC)
Alarmutgang (NO/NC)	8
Audio	Built-in microphone and speaker
Betjening	Touch-Screen
Bredde	200

7" PoE berørings skjerm hvit, LAN / WiFi for dørintercom

Art.-Nr. TVHS20200

Seite 3 von 3

Tekniske data - 7" PoE berørings skjerm hvit, LAN / WiFi for dørintercom

Effektforbruk	6
Høyde	140
Lagringsmedium	microSD card, 32 GB (option)
Lengde	15
Maks. driftstemperatur	55
Maks. luftfuktighet	90
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-10
Nettverkskameraprotokoller	TCP/IP, RTSP
Nettverkstilkobling	RJ45
Nettverkstilkobling LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Nettverkstilkobling WLAN	802.11b/g/n
Oppløsning	1.024 x 600 Pixel
PoE-standard	IEEE 802.3af
Spenningsforsyning DC	12 (+/-10 %)
Tilkoblinger	1 x RJ45, 1 x DC, 8 x alarm input, 2 x alarm output
Visning	7" Touchscreen Monitor