


# 83TIIB/50 0 uten sylinder

Seite 1 von 2

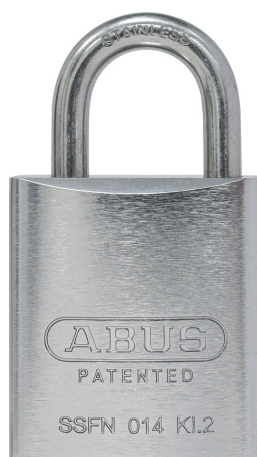

## SIKKERHET GJORT ENKELT

83TI 0 TITALIUM™ har lav vekt og er svært robust takket være det spesielle aluminiumet TITALIUM™.

Vil du stole på sikkerhet og helst ha dobbel sikkerhet for verktøyene dine i hageskuret, uten å måtte ha med deg en hel nøkkelbunt? Dette hengelåset vil hjelpe deg med det. Flexibel og likelåsende

Den utskiftbare sylindere gjør det mulig for deg å bruke låset med likelåsing. Hvis du sikrer døren, verktøykassene og verktøyskapene med den likelåsende varianten, er én nøkkel tilstrekkelig for alle låser. Sylindere kan til og med tilpasses eksisterende låser.

83TI 0 er utstyrt med en bøyle av rustfritt stål for utendørs bruk på porter og bommer. En værbeskyttelseshette for sylindere er tilgjengelig som et alternativ for ytterligere å øke beskyttelsen mot påvirkninger av været.

83TI 0 TITALIUM™ beviser: Sikkerhet kan være lett og fleksibel.

## Teknologier

- Låshus laget av TITALIUM™ – det spesielle aluminiumet sikrer høy sikkerhet med lav vekt
- Bøyle i rustfritt stål og spesialbelagt låshus for ekstremt høy korrosjonsbestandighet
- Dobbel kulelås øker sikkerheten til låsen
- Automatisk låsing: Ved å trykke bøylen ned låses låset automatisk – du trenger ikke nøkkel for å låse det
- Mulighet for å skifte nøkkel: Sylindere kan byttes og dermed tilpasses eksisterende låser
- Sylinderebeskyttelseshette mot fukt og støv kan leveres som ekstrautstyr

# 83TIIB/50 0 uten sylinder

Seite 2 von 2

- Bøylene kan byttes ut på sekunder
- SSF014 Klasse 2 / EN12320 Klasse 3
- Variant "0": Låshuset aksepterer standard skandinaviske Oval-sylindre

## Bruksområder

- Beskyttelse av gjenstander med høy verdi og med høy risiko for tyveri
- Egnet for bruk på rister, dører, porter, skap, verktøykasser, kjellervinduer, boder, koblingsanlegg, bommer
- Ideell for sterke værforhold (f.eks. i sjø- og havneområder, for sikring av kjøretøy og båter/skip i utendørs bruk)
- Ekstremt fleksibel: kan tilpasses en rekke krav på kort tid

## Varianter

- Størrelse: 50 mm
- Tilgjengelig i tre bøyelengder: 28 mm, 50 mm og 75 mm innvendig bøylehøyde

## Tekniske data - 83TIIB/50 0 uten sylinder

Bredde a	50 mm
Diameter bøyde d	8 mm
Dybde e	27,5 mm
Farge	sølv
Horisontal bøylebredde b	24 mm
Høyde f	86 mm
Låstype	nøkkel
Samme nøkkel	Nei
Security Level sikkerhet hjemme	8
Sylindertype	uten sylinder
Vekt	201 g
Vertikal bøylehøyde c	28 mm
EAN	4003318812347

## Teknisk tegning

