


# GSM Antenne (weiß)



Security Tech Germany

Art.-Nr. AZ6310W

Seite 1 von 1

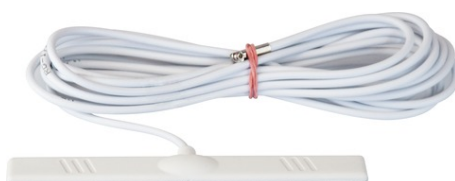

## Externe GSM Antenne für erschwerte Umgebungsbedingungen

Die externe GSM Antenne wird außerhalb des Secvest Zentralengehäuses verbaut. Sie verbessert den GSM-Pegel bei erschwerten Umgebungsbedingungen.

Für eine gute Signalstärke sind die folgenden Hinweise zur Positionierung und Installation zu beachten:  
• Bringen Sie die Antenne so hoch wie möglich und so weit wie möglich von der Alarmanlage entfernt an.  
• Halten Sie mindestens einen Meter Abstand zu metallischen Gegenständen.  
• Stellen Sie sicher, dass mindestens 25 cm des Kabels horizontal von der Antenne weggeführt werden.

## Technologien

- Optimiert den GSM Empfang des Secvest GSM Moduls (ESM05000x)
- Flexible Anbringung mit 3 Meter langem Kabel
- Farbe: Weiß

## Technische Daten - GSM Antenne (weiß)

Anschlüsse	MMCX
Breite	220 mm
Höhe	12 mm
Impedanz	50 Ω
Kabelart	RG174U
Kabellänge	3 m
Kompatibel zu	ESM050000
Länge	2 mm
PSTI Konformität erforderlich	Nein
Stecker / Buchse	Stecker