


Tür- und Treppengitter aus Metall JC9210 TIM

Seite 1 von 3

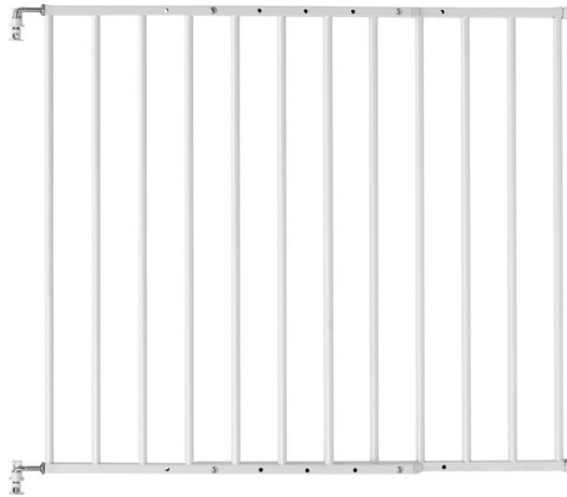

Technologien

- Kann variabel auf eine Breite von 60 bis 107 Zentimetern eingestellt werden
- Empfohlener Mindestabstand zwischen Tür- und Treppengitter & Wand/Treppenstäben: 12 Millimeter. Maximaler Abstand: 62 Millimeter
- Geprüft nach: DIN1930:2011
- PVC frei

Einsatz und Anwendung

- Für Wohnungstüren und Treppenabgänge
- Für sehr breite Durchgänge besonders geeignet

Tipps

- Auch zur Begrenzung des Aktionsradius & Schutz vor Verletzungen (bei z.B offenen Treppen) von Haustieren (bei entsprechender Größe)



Security Tech Germany

Tür- und Treppengitter aus Metall JC9210 TIM

Seite 2 von 3

Tür- und Treppengitter aus Metall JC9210 TIM

Seite 3 von 3

Technische Daten - Tür- und Treppengitter aus Metall JC9210 TIM

Gewicht	3100 g
---------	--------